


MIELE DAC2940WSMA plafonddampkap - 88cm

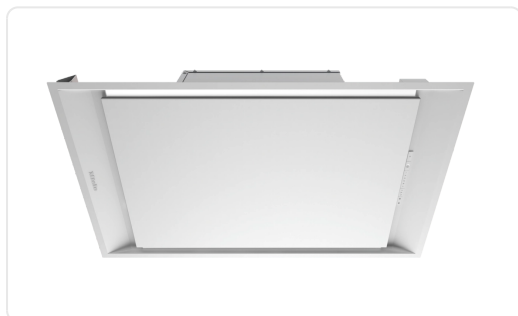

€ 1.749,00

Artikelnummer **DAC2940WSMA**

EAN **4002516804208**

Merk **MIELE**

PRODUCTOMSCHRIJVING

Model

Plafonddunits

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters DKF 35-P

Design

Kleur Mat wit

Randafzuiging

Bedieningsgemak

Koppeling met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity

Elektronische besturing

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) 3

EasySwitch

Aan-uitschakelaar

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar

Nalooptijd 5/15 min.

Indicatie verzadiging vetfilter

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D): A++

ECO-motor

PowerManagement-systeem

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,7

Categorie hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: A

Klasse voor vetfiltering: C

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters

roestvrij stalen vetfilters (10-laags): 4

Verlichting

Led

Aantal x watt : 2 x 7,2 W

Lichtsterkte in Lx 525 lx

Kleurtemperatuur in K 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Dubbelzijdig zuigende ventilator

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Technische gegevens

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Breedte van kap in mm 880

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Hoogte van kap in mm 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 196

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 196

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 16,7

Lengte van de aansluitkabel in m 1,4

Gearde stekker

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DAC2940WSMA
EAN / Barcode	4002516804208
EAN	4002516804208
diameter afvoer	ø 150 mm
afstandsbediening	met afstandsbediening
geluid	stil (? 65 dB)
inbouwhoogte	lage inbouwhoogte: ? 20cm
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
ecocheque	ecocheque
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	A++