


## SIEMENS LB56NAC50 iQ500 inbouwgroep - 52cm

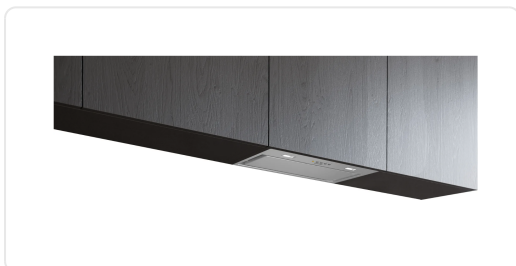

€ 659,00

Artikelnummer	LB56NAC50
EAN	4242003959770
Merk	SIEMENS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Design:

Afvoergroep - 52 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### Belangrijkste eigenschappen:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 400 lux

Capacitor motor

1 metalen vetfilter(s).

#### Comfortkenmerken:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

#### Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

#### Prestaties bij luchtafvoer:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 295 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 445 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 59 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 66 dB

(A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 645 m<sup>3</sup>/h;

geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: B\*

Gemiddeld energieverbruik: 75.2 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: C\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*

#### Prestaties bij recirculatie:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 230 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Snelheid

2: Afzuigcapaciteit 330 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW)

Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 72 dB (A)

re1pW) Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 410 m<sup>3</sup>/h;

geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 280 m<sup>3</sup>/h ;

geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 430

m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW) Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

560 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW) Intensive snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 628 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW)

#### Technische informatie en duurzaamheid:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

Planning en installatie Informatie:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 496 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	LB56NAC50
<b>EAN / Barcode</b>	4242003959770
<b>afstandsbediening</b>	zonder afstandsbediening
<b>geluid</b>	normaal (66 - 70 dB)
<b>diameter afvoer</b>	Ø 150 mm
<b>breedte</b>	van 50 tot 59 cm breed
<b>bediening</b>	mechanische bediening
<b>afzuigcapaciteit</b>	normaal: 400 - 700 m <sup>3</sup> /u
<b>motor</b>	met motor
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>energieklasse</b>	B
<b>EAN</b>	4242003959770
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat niet mogelijk