


## MIELE KM7679FL inductiekookplaat - 80cm

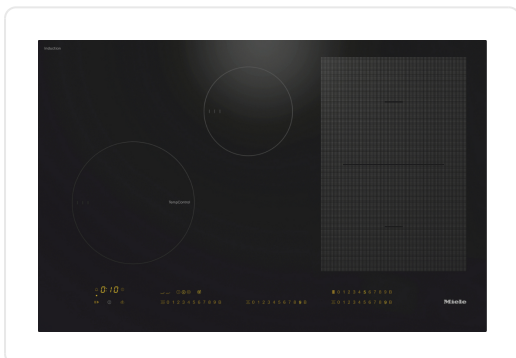

# € 2.799,00

Artikelnummer	<b>KM7679FL</b>
EAN	<b>4002516437840</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Verwarmingssoort

Verwarmingssoort inductie

Model

Onafhankelijk van fornuis

Design

Elegant oppervlak van keramisch glas

Vlakke inbouw

Kleur van het keramisch glas Zwart

Te combineren met SmartLine

Uitvoering kookzones

Aantal kookzones 4

Aantal kookvelden 1

Maximaal aantal pannen/potten 4

PowerFlex-kookzones

Aantal 2

Soort PowerFlex kookzone

Afmetingen in mm 150x230

Max. vermogen in W 2,10

Max. boostervermogen in W 3,00

Max. TwinBooster-vermogen in W 3650

1e kookzone/kookvlak

Positie Links voor

Soort TempControl-kookplaat

Afmetingen in mm 160-230 mm

Max. boostervermogen in W 3000

Max. vermogen in W 2300

2e kookzone/kookvlak

Positie Midden achter

Soort Vario-kookzone

Afmetingen in mm 100-160 mm

Max. boostervermogen in W 1700

Max. vermogen in W 1400

Max. TwinBooster-vermogen in W 2200

3e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort PowerFlex-vergroting

Afmetingen in mm 230x390

Max. boostervermogen in W 4800

Max. vermogen in W 3400

Max. TwinBooster-vermogen in W 7300

Bedieningscomfort

Miele@home

Bediening via sensortoetsen Smart Select

Automatische functie Con@ctivity

Pan- en pangrootteherkenning

Indicatiekleur Geel

Kookstartautomaat

Permanente panherkenning

Warmhouden

Stop&Go-functie

Recall-functie

TempControl

Kookwekker

Automatisch uitschakelen

Warmhouden Plus

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W 0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W 1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W 2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. 20

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

Schoonmaakfunctie

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

Vergrendelingsfunctie

Vergrendeling

Geïntegreerde koelventilator

Oververhittingsbeveiliging

Restwarmte-indicatie

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte) 800

Afmetingen in mm (hoogte) 51

Afmetingen in mm (diepte) 520

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw 780

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 45

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw 500

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 780

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 500

Gewicht in kg 13

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw 804

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 7,30

Lengte van de aansluitkabel in m 1,4

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60

Bijgeleverde accessoires

Aantal aansluitkabels met stekker Ja

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	KM7679FL
<b>EAN / Barcode</b>	4002516437840
<b>breedte</b>	van 75 tot 85 cm breed
<b>bediening dampkap</b>	bediening dampkap mogelijk
<b>uitbreidbare zones</b>	flexizone
<b>bediening</b>	tiptoetsen
<b>bediening wlan</b>	bediening via WLAN
<b>aansluitwaarde</b>	7.000 W - 7.999 W
<b>EAN</b>	4002516437840
<b>rand</b>	zonder kader
<b>kookzones</b>	4 kookzones